




RIOS

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS

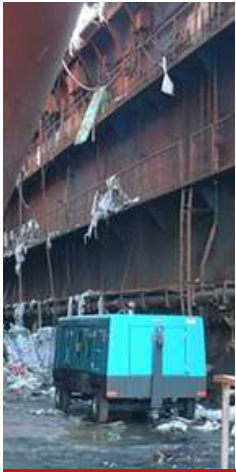

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



shindaiwa

SHINDAIWA soldadoras es una marca 100% japonesa líder a nivel global, principalmente enfocada en el alto rendimiento y alta eficiencia de sus productos. Cuenta con más de 50 años de experiencia en la fabricación de soldadoras y generadores.

AIRMAN®

De origen 100% japonés AIRMAN es la marca de compresores a diésel más prestigiosa en Japón y Estados Unidos. Silencioso, portátil, duradero. AIRMAN tiene más de 80 años fabricando compresores con una idea en la mente: "el mejor desempeño está en un excelente control de calidad".

TRIME

TRIME es una empresa italiana dedicada a la creación de torres de iluminación. Sus productos ofrecen una luz confiable, segura y duradera.

KOSHIN

Fabricante de motobombas tragasólidos y generadores portátiles.

Koshin es conocido por sus productos de alta calidad que son duraderos y requieren un mantenimiento mínimo.

LGMG

Con más de 50 años en el mercado, LGMG es uno de los fabricantes clave en la construcción de maquinaria.

LGMG ofrece una amplia variedad de plataformas de tijera y articuladas.

La solución perfecta para las necesidades de tu negocio.

TOKU


Con más de 80 años de experiencia siendo el mayor fabricante de herramientas neumáticas e hidráulicas para la construcción alrededor del mundo, los martillos demoledores TOKU se caracterizan por su alto rendimiento y productividad

SIMPEDIL BUILD FOR LIFE

Fundada en 1980 en Italia, es líder en la fabricación de cortadoras y dobladoras de varilla. Su compromiso con los clientes y empleados, junto con su calidad y servicio excepcionales las hacen populares a nivel mundial.



shindaiwa

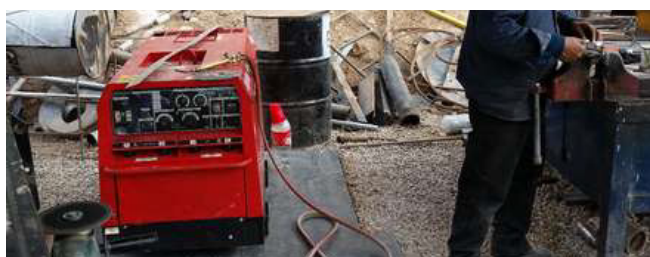

SOLDADORAS A COMBUSTIÓN

1

Súper silenciosa.

5

Tapones de desagüe externos fácilmente accesibles.

2

Bajo consumo de combustible.

6

Pintura anticorrosiva y laminado más grueso.

3

Bajo costo de mantenimiento.

7

Soldadoras a diésel duales.

4

Larga vida.



shindaiwa



**SOLDA
7018
5/32"**

MODELO:
EGW185MS



Real Dual

MODELO:
DGW340DM



Real Dual

MODELO:
DGW400DMK



Real Dual

MODELO:
DGW500DM

SOLDADORA:	EGW185MS	DGW340DM	DGW400DMK	DGW500DM
COMBUSTIBLE	Gasolina	Diésel	Diésel	Diésel
MODOS DE TRABAJO	50 - 185	SINGLE: 95 - 340	SINGLE: 110 - 400	SINGLE: 60 - 500
	N/A	DUAL: 50 - 195	DUAL: 55-210	DUAL: 30 - 280
CICLO DE SOLDADURA	50%	100%	60%	60%
VOLTAJE CA	110 v	220/110 v	220/110 v	220 / 110 v
POTENCIA GEN	3.5 kVA	11.4 / 9.1 kVA	9.9 / 5.1 kVA	9.9 / 9 kVA
MODELO MOTOR	MZ360	D722	D902	V1505
MARCA MOTOR	YAMAHA	KUBOTA	KUBOTA	KUBOTA
TIPO DE REGULACIÓN	Mécanica	Mécanica	Mécanica	Mécanica
TIPO DE PLANTA	Insonora	Insonora	Insonora	Insonora
ARRANQUE ELÉCTRICO	ok	ok	ok	ok
POTENCIA MOTOR	9.5 hp	26.9 hp	26.9 hp	38.3 hp
PESO	95 kg	348 kg	441 kg	613 kg
TANQUE	15 lts	37 lts	37 lts	63 lts
CONSUMO	0.8 - 1.6 l/hrs	1.2 - 3.2 l/hrs	1.2 - 4.0 l/hrs	1.8 - 5.2 l/hrs
DIMENSIONES:	Largo: 730 mm	Largo: 1410 mm	Largo: 1 519 mm	Largo: 1680 mm
	Ancho: 545 mm	Ancho: 566 mm	Ancho: 700 mm	Ancho: 700 mm
	Alto: 647 mm	Alto: 828 mm	Alto: 760 mm	Alto: 950 mm



shindaiwa®



GENERADORES

1

Respetuoso con el medio ambiente

2

Nivel de ultra bajo ruido.

3

Bajo consumo de combustible

4

Esenciales en lugares sin acceso a la red eléctrica.

5

Son versátiles, adecuados para diversas aplicaciones.

6

Ofrecen independencia energética en áreas remotas.

7

Equipado con un motor Kubota que cumple con las regulaciones de emisiones terciarias



Modelo:
DGM150BMK



Modelo:
DGM250MK-D



Modelo:
DGM450MK-D



Modelo:
DGM600MK



Modelo:
DG100MI-400



Modelo:
DG150MM-400

ESPECIFICACIONES	DGM150BMK	DGM250MK-D	DGM450MK-D	DGM600MK	DG100MI-400	DG150MM-400
MODELO DE MOTOR	D902	V2403	V3800DI	V3800DI	DD-6BG1v	D16-TLE2D
MARCA DE MOTOR	KUBOTA	KUBOTA	KUBOTA	KUBOTA	ISUZU	MITSUBISHI
TIPO DE PLANTA	INSONORA	Insonora	Insonora	Insonora	Insonora	Insonora
TENSIÓN NOMINAL TRIFÁSICO (V)	220	220/440	220/440	220/440	220/440	220/440
TENSIÓN NOMINAL MONOFÁSICO (V)	110	110	110	110	110	110
FRECUENCIA (HZ)	60	60	60	60	60	60
POTENCIA NOMINAL TRIFÁSICO (KVA)	15	25	45	60	100	150
POTENCIA NOMINAL MONOFÁSICO (KVA)	9	15	27	36	58	75
GENERADOR DE POTENCIA TRIFÁSICO (A)	39.4	65.6	118	157	262	394
GENERADOR DE POTENCIA MONOFÁSICO (A)	40.9	68.2	122.7	81.8	131	131
PESO (KG)	405	625	1,035	1,170	1,770	2,270
CONSUMO 75% DE CARGA (L/HRS)	9	5.1	8.7	10.8	14.4	10.4
TANQUE (LTS)	36	65	105	130	219	250



shindaiwa®



TORRES DE LUZ



- 1 Portabilidad: Fácil de transportar y configurar en cualquier lugar.
- 2 Eficiencia energética: Menor consumo de energía.
- 3 Robustez: Resistente a condiciones difíciles.

- 4 Alta luminancia: Proporciona niveles extremos de luz.
- 5 Versatilidad: Adecuada para una variedad de aplicaciones comerciales.

shindaiwa®

Modelo:

SL433IDG



ESPECIFICACIONES	DGM150BMK
MODELO DE MOTOR	IDG3100M
MARCA DE MOTOR	KUBOTA
TIPO DE PROYECTOR	HALURO METALICO 4X400W
SISTEMA DE REFRIGERACION	AIRE
RANGO ILUMINADO	1,200 M2
LUMENES	132,000
PESO (KG)	337
VELOCIDAD DEL MOTOR (RPM)	3,000
ALTURA MAXIMA (CM)	407.5
TANQUE (LTS)	15.5
CONSUMO (L/HRS)	0.97



AIRMAN



COMPRESORES NEUMÁTICOS

1

Menor consumo de combustible.

5

Motores japoneses.

2

Con drenes laterales.

6

Pintura anticorrosiva y laminado más grueso.

3

Diseño de tornillo.

7

Bomba autocebante.

4

Pro-Ambiente.

8

El panel de control más completo del mercado.

AIRMAN



MODELO:
PDS185S



MODELO:
PDSF375S-DP



MODELO:
PDS750S-4B1



MODELO:
PDS900
Triple presión

COMPRESOR	PDS185S	PDSF375S-DP	PDS750	PDS900
MODELO DE MOTOR	4TNV88	V3800DI	V3800DI	J08E
MARCA MOTOR	YANMAR	KUBOTA	HINO	HINO
TIPO DE COMPRESOR	Insonoro	Insonoro	Insonoro	Insonoro
MODO RALENTÍ	ok	ok	ok	ok
CFM	185	375	750	750 / 830 / 900
PSI	100	100/150	100	200 / 150/ 100
PESO(KG)	860	1740	3335	3410
POTENCIA DE MOTOR (HP)	49	115	247	264
ARRANQUE ELÉCTRICO	ok	ok	ok	ok
TANQUE (LTS)	90	178	310	400
CONSUMO (L/HRS)	6.3	13.2	30	32
DIMENSIONES	L: 2960 (mm) W: 1,650 (mm) H: 1,560 (mm)	L: 3,600 (mm) W: 1,975 (mm) H: 1,755 (mm)	L: 4,810 (mm) W: 2,150 (mm) H: 2,130 (mm)	L: 3,830 mm. (mm) W: 1,730 mm. (mm) H: 2,325 mm. (mm)



TORRES DE ILUMINACIÓN



1 Proyectores orientables e inclinables multidireccionalmente.

2 Sistema de elevación manual mediante cabrestante completo y frenado automático.

3 Dimensiones muy compactas para un fácil manejo y transporte.

4 Alarmas del panel de control para protección del motor e indicador de nivel de combustible.

5 Disyuntor para protección eléctrica contra sobrecargas.

6 4 estabilizadores regulables en altura.

7 Botón de parada de emergencia externo.

8 Niveles a bordo para orientación durante la estabilización.

Modelo:

Torre de iluminación X Solar
4x65W LED



Modelo:

Torre de luz X-START
4x320W

TORRES:	X-Solar	X-Start
TIPO	Solar	Diesel
MOTOR	Panel Solar	Kubota Z482
POTENCIA	610 w	13 hp
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	N/A	0.55 l/h
PROYECTORES TIPO	LED	LED
PROYECTORES INSTALADOS	4	4
PODER DE LOS REFLECTORES	65 W c/u	320 W c/u
LÚMENES	23,200	120,000
ÁREA ILUMINADA	2,400 m2	4,500 m2
ALTURA MÁXIMA	7.5 m	8 m
MÉTODO DE ELEVACIÓN	manual	manual
RESISTENCIA AL VIENTO	100km/h	80 km/h
PESO	725 kg	706 kg
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	N/A	80 l
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	x	Agua
DIMENSIONES MÍN. (LxAnxAI)	2.20 x 2.10 x 7.73	1.83 x 1.37 x 2.56
DIMENSIONES MÁX. (LxAnxAI)	3.66 x 2.66 x 7.5	2.32 x 2.57 x 8.00



PLATAFORMAS DE TIJERA

1

Alimentado por batería con cero emisiones.

2

Sistema de control electrónico.

3

Mecanismo de dirección mejorado.

4

Diseño compacto.

5

Diseñada para uso de interiores y exteriores.

6

Robusta, confiable y construida para durar.



Modelo:
SS1230E



Modelo:
SS1932



Modelo:
S2632E II



Modelo:
S3246E II



Modelo:
S4046E II



Modelo:
S4650 II

MODELO:	SS1230E		SS1932E		S2632E II		S3246E II		S4046E II		SS4650	
MEDICIONES	Métrico	E.E UU.	Métrico	E.E UU.	Métrico	E.E UU.	Métrico	E.E UU.	Métrico	E.E UU.	Métrico	E.E UU.
ALTURA DE TRABAJO	5,6 m	18,4 ft	7,5 m	24,6 ft	10 m	32,8 ft	12 m	39,4 ft	14 m	46 ft	15,8 m	51,8 ft
ALTURA DE LA PLATAFORMA ELEVADA	3,6 m	11,8 ft	5,5 m	18 ft	8 m	26,2 ft	10 m	32,8 ft	12 m	39,4 ft	13,8 m	45,3 ft
ALTURA DE PLATAFORMA REPLEGADA	0,95 m	3,1 ft	1,17 m	3,8 ft	1,14 m	3,7 ft	1,2 m	3,9 ft	1,3 m	4,3 ft	1,57 m	5,25 ft
LONGITUD DE LA PLATAFORMA	1,35 m	4,4 ft	1,35 m	4,4 ft	2,26 m	7,4 ft	2,26 m	7,4 ft	2,26 m	7,4 ft	2,64 m	8,7 ft
ANCHO DE LA PLATAFORMA	0,7 m	2,3 ft	0,7 m	2,3 ft	0,81 m	2,7 ft	1,15 m	3,8 ft	1,15 m	3,8 ft	1,15 m	3,8 ft
LONGITUD TOTAL (CON ESCALERAS)	1,53 m	5 ft	1,53 m	5 ft	2,4 m	7,9 ft	2,47 m	8 ft	2,47 m	8 ft	2,8 m	9,2 ft
ANCHO TOTAL	0,76 m	2,5 ft	0,81 m	2,65 ft	0,83 m	2,7 ft	1,18 m	3,9 ft	1,18 m	3,9 ft	1,3 m	4,3 ft
DISTANCIA ENTRE EJES	1,12 m	44,1 pulg	1,12 m	44,1 pulg	1,85 m	73 pulg	1,85 m	73 pulg	1,85 m	73 pulg	2,22 m	4,1 pulg

PRODUCTIVIDAD

MÁXIMO DE PERSONAS EN LA PLATAFORMA	2		2		2		2		2		2	
CAPACIDAD DE LA PLATAFORMA	240 kg	530 lb	230 kg	510 lb	230 kg	510 lb	320 kg	705 lb	320 kg	705 lb	320 kg	705 lb
CAPACIDAD DE LA PLATAFORMA EXTENDIDA	113 kg	249 lb	120 kg	265 lb	120kg	265 lb	120 kg	265 lb	120kg	265 lb	113kg	265 lb

PESO

PESO DE LA PLATAFORMA	885 kg	1951 lb	1300 kg	2,866 lb	2140 kg	4718 lb	3000 kg	6,614 lb	3300 kg	7,275 lb	3500 kg	7716 lb
-----------------------	--------	---------	---------	----------	---------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	---------



PLATAFORMAS ARTICULADAS

1 Sistema de control electrónico.

2 Mecanismo de dirección mejorado.

3 Diseño compacto.


4 Diseñada para uso de interiores y exteriores.

5 Robusto, confiable y construido para durar.

6 Funciones múltiples simultáneas.



LGMG

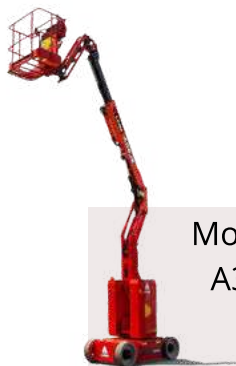

Modelo:
A30JE



Modelos:
• A45JE
• A45JE-LI




Modelo:
AR45J



Modelo:
AR52J



Modelo:
AR65JE

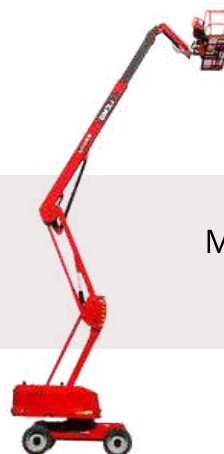

Modelo:
AR65J

MODELO:	A30JE		A45JE/LI		AR45J		AR52J		AR65JE		AR65J	
MEDICIONES	Métrico	E.E UU.	Métrico	E.E UU.	Métrico	E.E UU.	Métrico	E.E UU.	Métrico	E.E UU.	Métrico	E.E UU.
ALTURA DE LA PLATAFORMA MÁX	11 m	36'1" ft	15.8m	51 ft	16.09m	52'2" ft	17,70 m	58'10" ft	21.58m	70'10" ft	21.58m	70'10"
ALTURA DE LA PLATAFORMA ELEVADA	9 m	29'6" ft	13.8m	45 ft	14.09m	45 ft	17.5 m	51'1" ft	19.58m	64'3" ft	19.58m	64'3"
ALCANCE HORIZONTAL	6.25m	20'6" ft	7.81m	25 ft	7.67m	25 ft	9.39 m	30'8" ft	12.37m	40'7" ft	12.37m	40'7"
LONGITUD REPLEGADA	5.46m	17'11" ft	6.66 m	22' ft	6.77m	22 ft	7,56 m	24'8" ft	9.42m	30'11" ft	9.42m	30'11 ft
ANCHO TOTAL	1.19m	3'11" ft	1.8 m	4'11"	2.31m	7,7 ft	2,31 m	7'58" ft	2.5m	8'2" ft	2.5m	8'2" ft
ALTURA REPLEGADA	2m	6'7" ft	1.98m	6'6" ft	2.17m	7,1 ft	2,17 m	7'1" ft	2.46m	8'1" ft	2.46m	8'1"
CAPACIDAD DE CARGA	230 kg	507 lbs	230 kg	440 lbs	230kg	510 lbs	230 kg	510 lbs	260 kg	573 lbs	260kg	573 lbs
LONGITUD DE LA CANASTILLA	1.17m	11'89" pulg	1.83 m	6 ft	1.83 m	6 ft	1,83 m	8' ft	2.44m	8' ft	2.44m	8' ft
ALTURA LIBRE AL SUELO	0.09m	4" ft	0,24m	9 ft	0.35m	1,2 ft	0,36 m	1'8" ft	0.4m	1'4"ft	0.4m	1'4"ft
DISTANCIA ENTRE EJES	1.58m	5'2" ft	2.03m	6 ft	2.25m	7,5 ft	2,05 m	8'1" ft	2.51m	8'3" ft	2.51m	8'3" ft
PESO	6700kg	14770 lbs	7500kg	16535 lbs	7160kg	15785 lbs	8180 kg	18 034 lb	9700kg	21385 lbs	9850kg	21715 lbs

PRODUCTIVIDAD

MÁXIMO DE PERSONAS EN LA PLATAFORMA	2		2		2		2 (sin restricciones) / 3 (con restricciones)	
ROTACIÓN DE LA BASE GIRATORIA	355°		355°		355°		360°	
VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN-REPLEGADA	5km/h	3.1mph	4.8km/h	3mph	6.1km/h	3.8 mph	5km/h	3.1mph
VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN-LEVANTADA	0.65km/h	0.4mph	0.65km/h	0.62mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph

POTENCIA

FUENTE DE POTENCIA	Batería de plomo-ácido 48V 390Ah	Batería de plomo-ácido 48V 390Ah	Kubota V2403 65L / 17.2gal	Batería de LITIO 80V 271Ah	Kubota V2403 65L 17.2gal
		Batería de LITIO 48V 280Ah			
SISMETA HIDRÁULICO	17L 4.5gal	30L 7.9gal	130L / 34.3gal	77L 20.3gal	100L 26.4gal



PLATAFORMAS TELESCÓPICAS

1 Altura y alcance impresionantes.

2 Versatilidad en el terreno.

3 Carga de trabajo elevada.

4 Maniobrabilidad y precisión.

5 Seguridad y estabilidad.


6 Eficiencia energética.

7 Mantenimiento y servicio accesibles.



Modelo:
T85J-H

MODELO:		T85H-J
MEDICIONES		Métrico E.E UU.
ALTURA DE TRABAJO	27.9m	91’6” ft
ALTURA DE LA PLATAFORMA	25.9 m	85’ ft
ALCANCE HORIZONTAL MÁX	21.6m	70’10” ft
LONGITUD DE LA PLATAFORMA	2.44m	8’ ft
ANCHURA DE LA PLATAFORMA	0.9m	2’11” ft
LONGITUD REPLEGADA	12.72m	41’9” ft
ANCHURA TOTAL	2.5m	8’2” ft
ALTURA REPLEGADA	2.83m	9’3” ft
PESO	0.09m	4” ft
DISTANCIA ENTRE EJES	2.85m	9’4” ft
CAPACIDAD	300kg	661 lbs
PRODUCTIVIDAD		
MÁXIMO DE PERSONAS EN LA PLATAFORMA	2 (sin restricciones) / 3 (con restricciones)	
ROTACIÓN DE LA BASE GIRATORIA	360°Continuo	
VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN-REPLEGADA	4.8km/h / 3mph	
VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN-LEVANTADA	0.8km/h / 0.5mph	
POTENCIA		
FUENTE DE POTENCIA	KUBOTA V3307	100L 26.4GAL
SISTEMA HIDRÁULICO	180L 47.5gal	

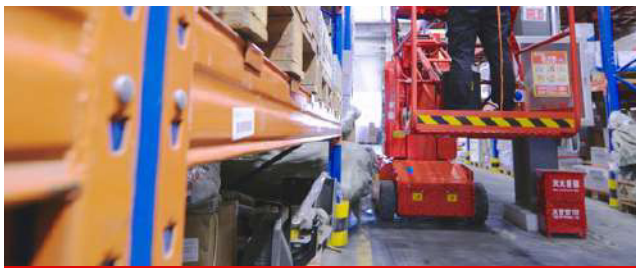

PLATAFORMA DE MÁSTIL

1 Altura máxima de elevación.

2 Diseño compacto y maniobrabilidad.

3 Estabilidad y seguridad.

4 Capacidad de carga y plataforma espaciosa.

5 Operación silenciosa.

6 Fácil mantenimiento y acceso a componentes.

7 Versatilidad de aplicaciones.



Modelo:
M2640JE



MODELO: M2640JE		
MEDICIONES	Métrico	E.E UU.
ALTURA DE TRABAJO MÁX.	10 m	32'10" ' ft
ALTURA PLATAFORMA (LEVANTADA)	8 m	26'3" ft
ALCANCE HORIZONTAL	3.2 m	10'6" ft
LONGITUD TOTAL	2.6 m	8'6" ft
ANCHURA TOTAL	1 m	3'3" ft
ALTURA TOTAL (REPLEGADA)	1.99 m	6'6" ' ft
DISTANCIA ENTRE EJES	1.2 m	3'11" ft
CAPACIDAD DE LA PLATAFORMA	200kg	440 lbs
PESO	2720kg	5997 lbs
PRODUCTIVIDAD		
MÁXIMO DE PERSONAS EN LA PLATAFORMA	2 (dentro) / 1 (fuera)	
ROTACIÓN DE LA BASE GIRATORIA	345°	
VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN-REPLEGADA	5km/h	3mph
VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN-LEVANTADA	0.43km/h	0.27mph
POTENCIA		
FUENTE DE POTENCIA	24V 250AH	
SISTEMA HIDRÁULICO	6.5L	1.7gal



KOSHIN



BOMBAS TRAGASÓLIDOS

1

Motobombas para tareas pesadas.

2

Succiona partículas de hasta 27 mm.

3

Para uso en construcción, obra civil, riego y pozos.

4

Fácil mantenimiento.

5

Gran duración.



KOSHIN



MODELO:
KTH- 100X



MODELO:
KTY - 100D

MOTOBOMBAS	KTH-100X	KTY-100D
ALTURA MÁXIMA DE BOMBEO	26 m	27 m
TIPO DE COMBUSTIBLE	Gasolina	Diesel
MODELO MOTOR	HONDA GX340	YANMAR L100N6
CAPACIDAD DEL MOTOR	6.1 L	13 L
MÁX PRODUCCIÓN	8,0 kW (10, 9 HP) / 3600 rpm	7.4 kW (10, 10 HP) / 3600 rpm
VOLUMEN DE ENTREGA	1650 l/min	1600 l/min (422 USG/min)
MÉTODO DE ENCENDIDO	Retráctil	Retráctil + Marcha



KOSHIN



GENERADOR PORTÁTIL



1

Generador con motor KOSHIN K 420, alta eficiencia de combustion.

2

Alambre de alternador 100% de Cobre.

3

Tanque de combustible anti-oxidado.

4

Fácil mantenimiento.

5

Gran duración.



MODELO:
GV-5500S



MODELO:
GV-8000S

GENERADOR	GV-5500S	GV-8000S
MODELO MOTOR	K420	KOSHIN R420-V
MARCA MOTOR	KOSHIN	KOSHIN
RPM	3600	3600
VOLTAJE (V)	110 y 220	120 V 240 V
POTENCIA GEN (Kva Continuo)	5.5	5.8
PESO (kg)	86	86
ARRANQUE	RETRACTIL	RETRACTIL
FRECUENCIA	60HZ	60HZ
TANQUE (LTS)	22.6	22.7



CORTADORA Y DOBLADORA DE VARILLA

1

Eficiencia en el corte, ahorrando tiempo.

2

Optimización en procesos de construcción y obra.

3

Garantiza cortes precisos y profesionales.

4

Evite daños o imperfecciones en el metal.

5

Crea cortes limpios y de alta calidad.

6

Reduzca el esfuerzo con herramientas especializadas.

7

Facilita el corte de múltiples piezas de varilla.



MODELO:
P54 EVO

	R=65kg/mm2			R=85kg/mm2		
CAPACIDAD DE DOBLEZ	1 Ø	2 Ø	3 Ø	1 Ø	2 Ø	3 Ø
MILÍMETROS	44	34	28	40	32	24




MODELO:
C54 EVO
R=85kg/mm2

	R=65kg/mm2					
CAPACIDAD DE CORTE	1 Ø	2 Ø	3 Ø	1 Ø	2 Ø	3 Ø
MILÍMETROS	46	32	24	32	22	18

ESPECIFICACIONES	DOBLADORA	CORTADORA
DIMENSIONES	105 X 95 X 89	117 X 65 X 87
PESO	585 kg	630 kg
POTENCIA NOMINAL DE MOTOR	5.5 HP	5.5 hp
VOLTAJE	220 V / 60 HZ	220 V / 60 HZ
DOBLES/CORTES POR MINUTO	6/min.	37/min.



TOKU



ROMPEDORES NEUMÁTICOS


1 Impacta con mayor potencia.

2 Durabilidad de sus componentes debido a la CALIDAD de sus materiales, proceso de calor y fundición del metal.

3 EL 93% de sus piezas son diseñadas y fabricadas en sus instalaciones.

4 Está diseñado para hacer servicio preventivo y correctivo fácilmente.

TOKU

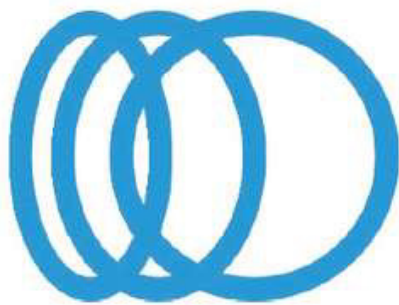

MODELO:
TPB90



MODELO:
TPB60

ROMPEDORES:	TPB60	TPB90
DIÁMETRO DEL PISTÓN	57 mm	66.6 mm
GOLPE DEL PISTÓN	100	152
GOLPES POR MINUTO	1 400	1 250
FUERZA DEL IMPACTO	114.75 j	236.9 j
PESO	30 kg	42 kg
CONSUMO DE AIRE	58 cfm	77 cfm
ENERGÍA DE IMPACTO	114.8 Joules	236.9 Joules
MEDIDAS	Alto: 65 cm	Alto: 70 cm
	Ancho: 40 cm	Ancho: 38 cm
PULSETA	(1 1/4")	(1 1/4")



NUESTROS DISTRIBUIDORES



Nuestra participación en todo México ha sido amplia, buscamos seguir creciendo juntos y llevar a ti los beneficios que trae nuestros productos.



ENCUENTRA TU CENTRO DE DISTRIBUCIÓN MÁS CERCANO

ZONA NORTE	ZONA CENTRO	ZONA SUR
Baja California Norte Baja California Sur Chihuahua Coahuila Durango Nuevo León San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tamaulipas	Aguascalientes Colima CDMX Estado de México Guanajuato Hidalgo Jalisco Michoacan Morelos Nayarit Queretaro Zacatecas	Campeche Chiapas Guerrero Oaxaca Puebla Quintana Roo Tabasco Veracruz Yucatán



RIOS

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS



Encuentranos como
construccionesysuministrosrios

www.riosconstruccionesysuministros.com

