

RIO S

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS



ITALTOWER®
HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS



GRUPELE
energy everywhere



BOMAG
LIGHT EQUIPMENT

APISONADORA



BOMAG
FAYAT GROUP

BT65

Peso Operativo: **68 kg**
Ancho de Compactación: **280 mm**
Marca del Motor: **GXR 120**
Refrigeración: **aire**
Número de Cilindros: **1**
Combustible: **gasolina**
Consumo de Combustible Promedio: **0.9 L/h**
Capacidad de Combustible: **3 L**

Los dos filtros de aire de papel con autolimpieza confieren mayor durabilidad.

El sistema de lubricación exclusivo de Bomag, se encarga de suministrar el aceite óptimo al cárter del cigüeñal.



Mayor transparencia gracias al contador de horas de servicio, el contador de horas por jornada y el cuentarrevoluciones.

La barra de maniobra de altura ajustable y con amortiguador de vibraciones, se adapta a cualquier conductor

La protección total del motor proporciona una seguridad máxima en la obra, reduciendo los costos de reparación hasta un 33%.

BPR35/60

Peso: **205 kg**

Motor: **Honda GX160**

Ancho de Compactación: **600 mm**

Consumo de Combustible Promedio: **1.1 L/h**

Capacidad de Combustible: **3.1 L**



BPR60/65D

Peso: **420 kg**

Motor: **Hatz 1B40**

Ancho de Compactación: **650 mm**

Consumo de Combustible Promedio: **1.5 L/h**

Capacidad de Combustible: **5 L**



RODILLO OPERADOR CAMINANDO



BOMAG
FAYAT GROUP

Todos los rodillos de vibración están equipados con un depósito de agua para que puedan usarse con cualquier tipo de suelo.

La barra de tracción plegable ahorra espacio en el transporte y facilita la carga y descarga.

BW55E

Peso Operativo: **150 kg**
Ancho de Compactación: **560 mm**
Marca del Motor: **Honda**
Modelo del Motor: **GX 120**
Refrigeración: **aire**
Número de Cilindros: **1**
Combustible: **gasolina**
Consumo de Combustible Promedio: **0.7 L/h**
Capacidad de Combustible: **2.5 L**
Capacidad de Agua: **16 L**



La tracción mecánica y sin mantenimiento suministra una potencia motriz sin altibajos en cada aplicación.

BW65D

Peso: **740 kg**
Motor: **Kohler KD15-440**
Ancho de Compactación: **650 mm**
Consumo de Combustible Promedio: **1.6 L/h**
Capacidad de Combustible: **4.3 L**
Capacidad de Agua: **60 L**



BW75H

Peso: **1.040 kg**
Motor: **Yanmar L100**
Ancho de Compactación: **750 mm**
Consumo de Combustible Promedio: **1.5 L/h**
Capacidad de Combustible: **5.5 L**
Capacidad de Agua: **60 L**



RODILLO PARA ZANJAS



BOMAG
FAYAT GROUP

El control por cable o inalámbrico, acaba por fin, con los problemas de una radiación solar excesiva, en los trabajos entre edificios, así como al utilizar varias máquinas a la vez en una obra.

El sistema ECOMODE de Bomag junto con el moderno motor KUBOTA, reducen al mínimo los costos de trabajo.

BMP8500

Peso Operativo: **1,595 kg**
Ancho de Compactación: **850 mm**
Marca del Motor: **Kubota**
Modelo del Motor: **D1005**
Refrigeración: **agua**
Número de Cilindros: **3**
Combustible: **diésel**
Consumo de Combustible Promedio: **3.1 L/h**
Capacidad de Combustible: **24 L**



Con la ampliación del tambor, la anchura de trabajo se puede extender en pocos minutos de 610 a 850mm.

BW900-50

Peso: **1,200 kg**
Motor: **Honda GX630**
Ancho de Trabajo: **900 mm**
Capacidad de Combustible: **27 L**
Capacidad de Agua: **137 L**



BW120AD-5

Peso: **2,700 kg**
Motor: **Kubota D1703**
Ancho de Compactación: **1200 mm**
Capacidad de Combustible: **35 L**
Capacidad de Agua: **205 L**



ALLANADORAS SENCILLAS



BT90H PLEGABLE

Diámetro Operativo: **90 cm**

Tipo de Manija: **Tri-tubo rígido de doble seguridad**

Peso: **78 kg**



BT120H

Diámetro Operativo: **120 cm**

Tipo de Manija: **Tri-tubo rígido de doble seguridad**

Peso: **118 kg**





ALLANADORA DOBLE

BT90H

Peso Trabajando: **377 kg**
Motor: **Honda**
Modelo del Motor: **GX690 26 HP**

Máquina de precisión resistente
al desgaste, para una larga
vida útil del producto.

Dirección ergonómica.



Alto rendimiento para acabados.

ALLANADORAS

REGLA VIBRATORIA



BTS35H

Motor: **Honda**

Modelo del Motor: **GX35 HP, 4 tiempos**

Peso (sin hoja): **12.7 kg**

Manijas totalmente ajustables
para máximo confort del
operador y mejor control.

La barra de tracción
plegable ahorra
espacio en el
transporte y facilita la
carga y descarga.

Lo suficientemente ligero como
para flotar sobre concreto.

La vibración a lo largo de la
hoja lleva el material fino a la
superficie, listo para texturizar.

Combinación de alta frecuencia
de vibración en armonía con las
orillas curvas de las cuchillas para
una mejor precisión al nivelar.



BTHPU/BTRP

Motor: **Honda GX160**
Cabezal: **Tipo péndulo**
Chicote: **6 m**
Combustible: **gasolina**



HVU110/HDV

Frecuencia: **16,200 VPM**
Voltaje: **100 V**
Motor: **eléctrico**



PLACA VIBRATORIA UNIDIRECCIONAL



Acelerador de aluminio
para mayor durabilidad y
comodidad del operador.

Marcos cerrados para proteger
el motor y el embrague
del suelo de la arena.

BTPC95H

Peso: **95 kg**

Marca del Motor: **Honda**

Modelo del Motor: **GX 160**



Base de hierro dúctil para mayor
resistencia y longevidad.



ITALTOWER®
HEAVY DUTY LIGHTIG TOWERS



TORRE DE ILUMINACIÓN

FENIX PRO25

Capacidad Lumínica: **160,000 lm**

Área de Iluminación: **5000 m²**

Altura Máxima de Mástil: **7 m**

Motor: **Yanmar L70N**

PLACA VIBRATORIA / TORRE DE ILUMINACIÓN

RIOS

GENERADORES ELÉCTRICOS



G0031GRGR

Alternador: **GrupeL**
Frecuencia: **60 Hz**
Tensión: **220 V**
Potencia: **30 kW**
Motor: **GrupeL**



G0053GRGR

Alternador: **GrupeL**
Frecuencia: **60 Hz**
Tensión: **220 V**
Potencia: **55 kW**
Motor: **GrupeL**





GRUPEL
energy everywhere

GENERADORES ELÉCTRICOS

G0077GRGR

Alternador: **Grupel**
Frecuencia: **60 Hz**
Tensión: **220 V**
Potencia: **75 kW**
Motor: **Grupel**



G0112GRGR

Alternador: **Grupel**
Frecuencia: **60 Hz**
Tensión: **220 V**
Potencia: **110 kW**
Motor: **Grupel**



G0360GRGR

Alternador: **Grupel**
Frecuencia: **60 Hz**
Tensión: **440 V**
Potencia: **360 kW**
Motor: **Grupel**



GENERADORES

PLATAFORMAS ARTICULADAS

HANGCHA

GTHZ120

Altura de Elevación: **12 m**
Batería: **48V - 300 Ah**



GTHZ170

Altura de Elevación: **17 m**
Batería: **48V - 300 Ah**



65 XEN

Altura de Elevación: **6.5 m**
Batería: **24V - 200 Ah**



78 XEN

Altura de Elevación: **7.8 m**
Batería: **24V - 200 Ah**



PLATAFORMAS DE TIJERA

HANGCHA

80 XEN

Altura de Elevación: **8 m**
Batería: **24V - 200 Ah**



100 XEN

Altura de Elevación: **10 m**
Batería: **24V - 200 Ah**



HANGCHA

PLATAFORMAS DE TIJERA

120 XEN

Altura de Elevación: **12 m**
Batería: **24V - 200 Ah**



140 XEN

Altura de Elevación: **14 m**
Batería: **24V - 200 Ah**




160 XEN

Altura de Elevación: **16 m**
Batería: **24V - 200 Ah**



PLATAFORMAS

RIOS

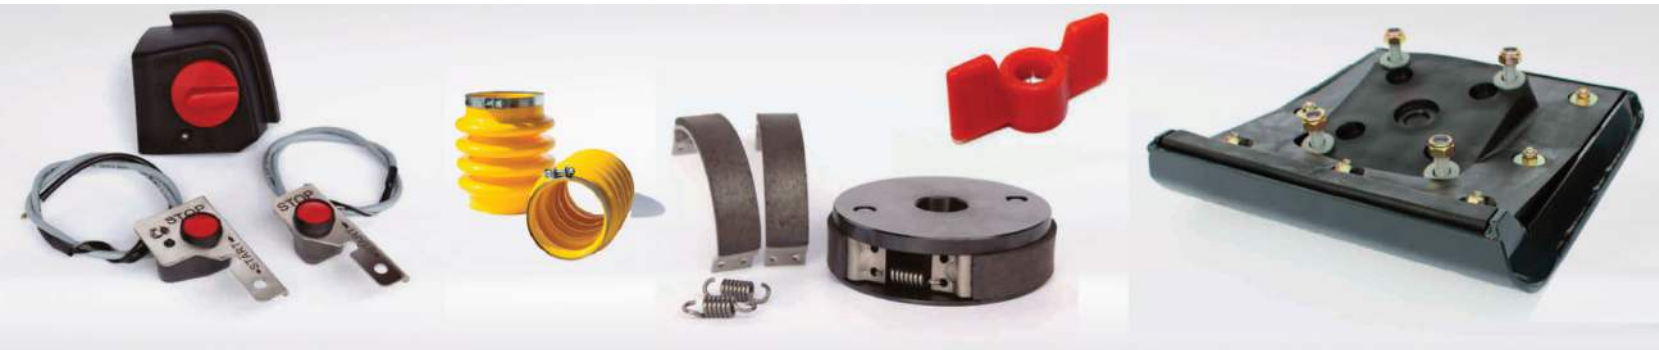

LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS DE TU CLIENTE O DE TU FLOTA DE RENTA, DEPENDE DE TENER LAS REFACCIONES NECESARIAS EN EL MOMENTO CORRECTO, RIOS CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS CUENTA CON UN AMPLIO INVENTARIO DE LAS PARTES DE MÁS CONSTANTE USO Y CON UN ÁREA DE LOGÍSTICA QUE TRAERÁ A LA BREVEDAD LO QUE NECESITES.





***CONTACTA A TU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
DE VRMLIGHT***

Luis Francisco
RIOS VALENCIA

Representante
Comercial


 | 921 201 05 72

 | franciscoriosv
@riosconstruccionesysuministros.com

RIOS

RIO

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS

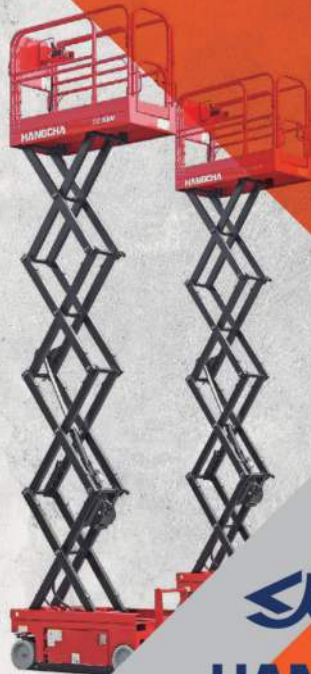

HANGCHA



BT
BETON TROWEL